

# KYASERV

Balanzas y Servicios

Administración: Caxaraville 6825  
Servicio Técnico: Caxaraville 6844  
(B1875FEC) WILDE - Buenos Aires - Rep. Argentina  
Tel/Fax: (54-11) 4220-5419  
e-mail: ventas@kyaserv.com.ar  
skype: kyaserv  
web: www.kyaserv.com.ar

## Celda de carga mod. RT - Z

Tracción - Compresión / RT - Z



Celda tipo S de acero.

Capacidad: 100, 200, 300 y 500 Kg.


### Especificaciones generales

Tensión máxima de excitación(V):	15	Sobrecarga admisible (% C.N.):	150
Resistencia del puente (ohms):	350	Corr. cero por temp. (% C.N./°C):	+/-0,003
Salida nominal (mV/V):	3	Corr. de sens por temp. (%C.N./°C):	+/-0,0015
Rango compensado de temperatura (°C):	-10 a 40	Resistencia de aislación (Megaohms):	5000
Balance de 0 (% C.N.):	+/-1	Material base:	Acero
Alinealidad (% C.N.):	0.03		
Histéresis (% C.N.):	0.02		
Repetibilidad (% C.N.):	0.02	Código de colores:	
Creep (% de la carga en 20'):	0.03		
Longitud del cable:	3 m		

Señal (+)	Verde	
Excitación (-)	Negro	
Señal (-)	Blanco	
Excitación (+)	Rojo	

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso

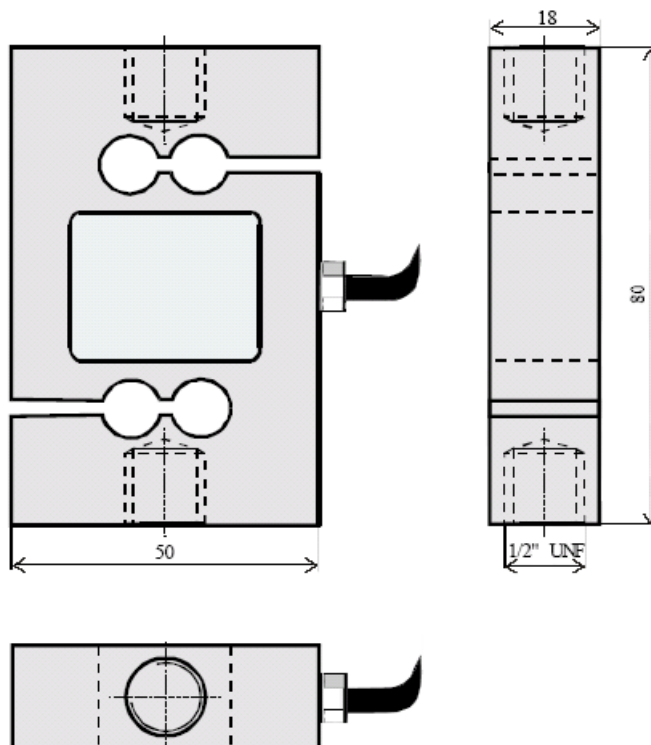

Todas las medidas están expresadas en milímetros.